
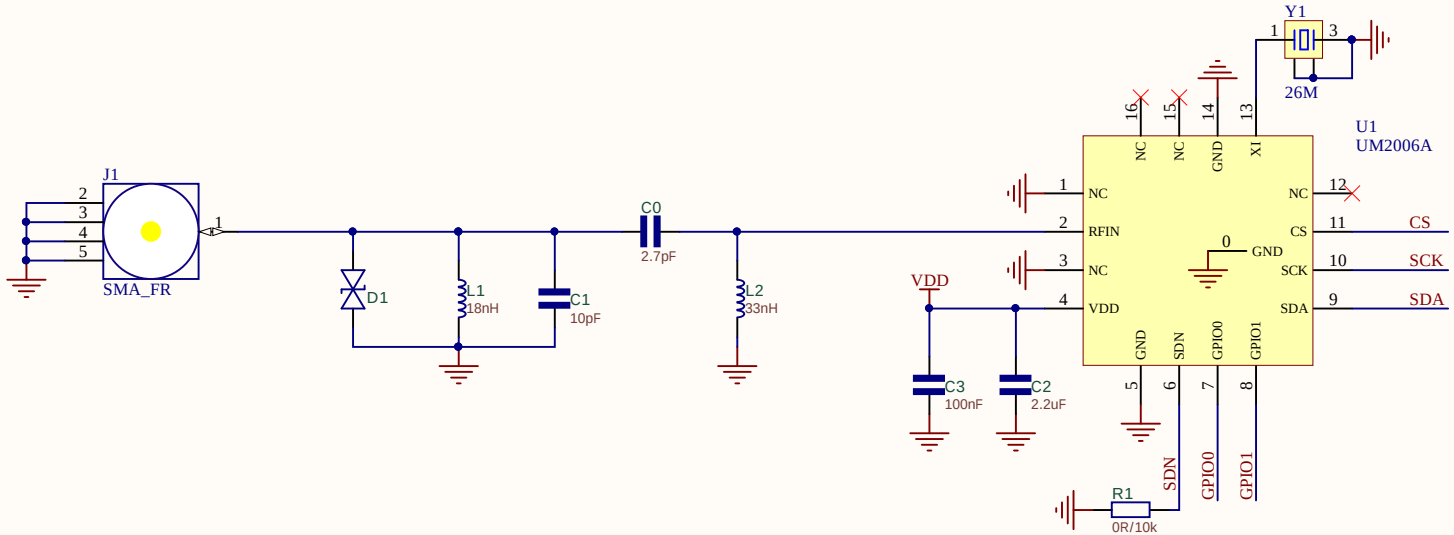


SDN是低电平芯片工作，高电平芯片关断
SDN如果接到MCU的IO去，推荐SDN加一个10k下拉电阻
SDN如果不接到MCU的IO去，SDN口需要接地

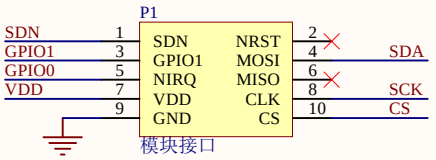

Title: UM2006A_EVB_V01		UNICMICRO
Size: A4	Number	Revision
Date: 2024/11/6		Sheet of
File: E:\Unicmicro\..\UM2006A_EVB V01 规格书.SchDoc		Drawn By: